

Dachhaube zum enev-kit

Robuste und zuverlässige Entlüftung für Ihr Flachdach

Unsere Dachhaube bietet eine effektive Entlüftung und zeichnet sich durch ihre robuste Konstruktion und einfache Montage aus. Sie ist ideal für den Einsatz auf Flachdächern geeignet und in verschiedenen Höhen erhältlich.

Produktmerkmale:

- **Stabile Konstruktion:** Robuster Unterbau bestehend aus stabilem Kanalteil, Vogelschutzgitter und Winkelrahmen.
- **Einfache Montage:** Umlaufender 150 mm Montagerahmen für vollflächige Auflage und sichere Befestigung auf Flachdächern.
- **Variable Höhe:** Anpassbar an Ihre Bedürfnisse mit einer Höhe von 900 mm bis 1200 mm.
- **Zuverlässige Regensicherheit:** Sechskantschrauben ISO 4017 mit EPDM-Dichtungen sowie mit Sikaflex 221i abgedichtete Stoßkanten verhindern Wassereintritt, selbst bei Starkregen.
- **Hochwertige Materialien:** Gefertigt aus 1,5 mm starkem verzinktem Stahlblech für lange Lebensdauer.
- **Effektive Isolierung:** Rundum 20 mm starke Styrodur-Dämmung am Kanalteil, 4-fach verschraubt und verklebt für optimale Isolationswirkung.
- **Sonderanfertigungen:** Individuelle Anpassungen sind auf Anfrage möglich.

Technische Daten:

- **Material:** Verzinktes Stahlblech (1,5 mm Stärke)
- **Dämmung:** Styrodur (20 mm)
- **Montagerahmen:** 150 mm
- **Höhe:** 900 - 1200 mm
- **Befestigung:** Sechskantschrauben ISO 4017 mit EPDM-Dichtungen
- **Abdichtung:** Sikaflex 221i

Vorteile:


- Langlebig und wetterbeständig
- Einfache und sichere Installation
- Effektive Entlüftung
- Optimale Wärmedämmung
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und Angebote!

Dachhaube quadratisch, verzinkt, 20mm isoliert, Höhe 900mm	Freier Querschnitt
400 x 400 mm	0,13 qm
500 x 500 mm	0,21 qm
600 x 600 mm	0,31 qm
700 x 700 mm	0,44 qm
800 x 800 mm	0,54 qm
900 x 900 mm	0,60 qm
1000 x 1000 mm	0,67 qm
1100 x 1100 mm	0,74 qm
1200 x 1200 mm	0,80 qm



Beispiel: 600 x 600mm Dachhaube

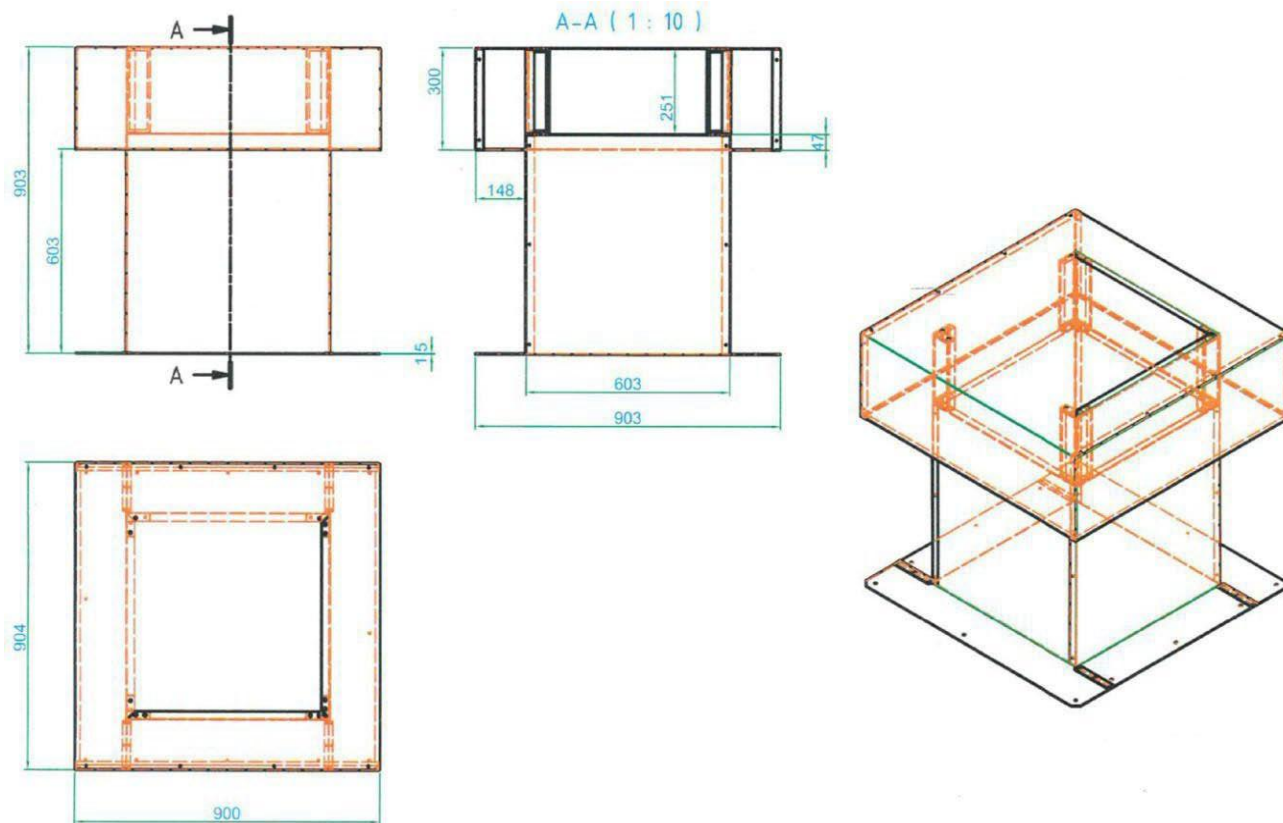

Integralhaube zum enev-kit

Die platzsparende Lösung für Ihre Schachtkopfkonstruktion

Die Integralhaube vereint unsere Dachhaube und unsere e-flap (NRWG - Natürliches Rauch- und Wärmeabzugs-Gerät) in einem kompakten Bauteil und ist die ideale Wahl, wenn das NRW außerhalb des Aufzugschachtes montiert werden muss. Die Standardkabellänge für den Antrieb des NRW's beträgt 10m und kann in 10m Schritten verlängert werden, dies bitte bei der Bestellung beachten. Sie spart wertvollen Platz im Schachtkopf und reduziert den Installationsaufwand, da keine Anpassungen der Rohbauöffnung für eine flächenbündige Montage erforderlich sind.

Vorteile:

- **Platzsparend:** Integrierte Konstruktion eliminiert den Platzbedarf des NRW im Schachtkopf.
- **Einfache Montage:** Keine Anpassung der Rohbauöffnung notwendig.
- **Komfortable Steuerung:** Kabelverbindung zur Zentraleinheit des enev-kit ermöglicht die Steuerung der e-flap innerhalb der Dachhaube
- **Effiziente Lösung:** Kombination zweier Komponenten in einem Bauteil.



Technische Daten:

- **Dämmung:** Styrodur (20 mm)
- **Material:** Verzinktes Stahlblech (1,5 mm Stärke)
- **Montagerahmen:** 150 mm
- **Höhe:** 900 - 1200 mm
- **Befestigung:** Sechskantschrauben ISO 4017 mit EPDM-Dichtungen
- **Abdichtung:** Sikaflex 221i

Größe Dachhaube	Größe integrierte e-flap	Freier Querschnitt	Rohbauöffnung min -> max
600 x 600 mm	400 x 400 mm	0,11 m ²	400x400 -> 610x610mm
700 x 700 mm	500 x 500 mm	0,18 m ²	500x500 -> 710x710mm
800 x 800 mm	600 x 600 mm	0,25 m ²	600x600 -> 810x810mm
900 x 900 mm	700 x 700 mm	0,34 m ²	700x700 -> 910x910mm
1000 x 1000 mm	800 x 800 mm	0,45 m ²	800x800 -> 1010x1010mm
1100 x 1100 mm	900 x 900 mm	0,57 m ²	900x900 -> 1110x1110mm
1200 x 1200 mm	1000 x 1000 mm	0,70 m ²	1000x1000 -> 1210x1210mm

Weitere Informationen:

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Komponenten (Dachhaube und e-flap) finden Sie in den entsprechenden Produkt-Infoblättern.

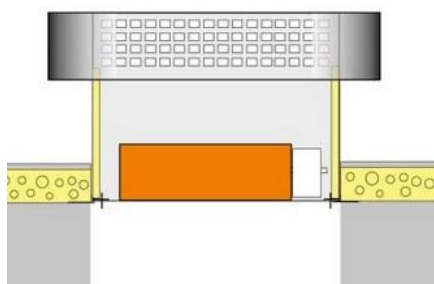

Schrägdachhaube zum enev-kit

Optimale Belüftung und Wetterschutz für Ihr Schrägdach

Diese Dachhaube wurde speziell für die Anforderungen von Schrägdächern entwickelt und bietet zuverlässige Funktionalität, hohe Witterungsbeständigkeit und einfache Montage. Die robuste Konstruktion und die durchdachten Details gewährleisten einen dauerhaften und effektiven Schutz vor Witterungseinflüssen.

Produktmerkmale:

- **Individuell anpassbar:** Kanalteil mit individueller Neigung von 15° bis 60° für optimale Anpassung an Ihr Schrägdach.
- **Zuverlässiger Wetterschutz:** Pilzförmige Dachkonstruktion für regensichere Luftführung und Schutz vor Witterungseinflüssen.
- **Effektive Belüftung:** Geometrischer Querschnitt der Wetterschutzabdeckung entspricht mindestens der lichten Öffnung des NRWG (siehe Tabelle, Seite 3) für optimale Funktionalität.
- **Integrierter Vogelschutz:** Eingebautes Vogelschutzgitter verhindert das Eindringen von Vögeln und anderen Tieren.
- **Einfache Montage:** Umlaufender Montagerahmen (150 mm breit) ermöglicht eine vollflächige Auflage und einfache Montage auf dem Dach.
- **Hochwertige Materialien:** 1,5 mm starkes, verzinktes Stahlblech für hohe Langlebigkeit und Korrosionsschutz.
- **Optimale Dämmung:** Ermöglicht eine Dämmung von bis zu 400 mm. Kanalteil rundum mit 20 mm Styrodur isoliert, 4-fach verschraubt und verklebt.
- **Absolut dicht:** Sechskantschrauben (ISO 4017) mit EPDM-Dichtungen und zusätzlich mit Sikaflex 221i abgedichtete Stoßkanten verhindern Wassereintritt, auch bei Starkregen.
- **Abmessungen:** Höhe: 900 mm

Technische Daten:

- **Material:** Verzinktes Stahlblech (1,5 mm)
- **Dämmung:** Styrodur (20 mm)
- **Neigung:** 15° - 60°
- **Höhe:** 900 mm
- **Montagerahmen:** 150 mm breit
- **Befestigung:** Sechskantschrauben (ISO 4017) mit EPDM-Dichtungen
- **Abdichtung:** Sikaflex 221i
- **Lieferumfang:** Dachhaube inkl. Winkelrahmen, Vogelschutzgitter und Montagerahmen

